



# HÜBNER-LEE

## federnder Allwetter-Reitplatz

100% Entwässerung

konstante Stoßdämpfung

geprüfte Performance



Mehr als **5 Mio. m<sup>2</sup>** in Europa.  
**25 Jahre** glückliche Kunden.  
TTE<sup>®</sup> steht für **Qualität!**

**TTE<sup>®</sup>** SYSTEM



Material	umweltneutral aus 100 % Recyclingkunststoff (Duales System Deutschland)
Maße	ca. 80 × 40 × 6 cm, 1 m <sup>2</sup> = 3,125 Stk. mit 32 Kammern (Größe 8 × 8 cm)
<b>Steg-Stärke</b>	innen ca. 15 mm, außen ca. 20 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 8,7 kg (ca. 27 kg/m <sup>2</sup> )

## Zertifikate TTE® - zertifizierte Qualität




Erstes und einziges System, welches den DLG-Signum Test bestanden hat. Das Prüfergebnis bestätigt die hervorragende Eignung des TTE®-Systems für den Reitplatzbau. Hierfür wurden sowohl technische als auch tierbezogene Kriterien geprüft.

Das ganze Zertifikat unter [www.huebner-lee.de/dlg-signumtest](http://www.huebner-lee.de/dlg-signumtest)

## Kostensparnis Qualität zum kleinen Preis

Das TTE®-System ersetzt den Großteil des Material- und Arbeitsaufwandes, wodurch die **Gesamtbaukosten** gegenüber der konventionellen Bauweise (mit oder ohne Leichtgitter) **deutlich geringer sind**. Ein weiteres großes Einsparpotential bietet die Möglichkeit das TTE®-System einfach selbst zu verlegen.

**Konventionelle Bauweise**



**TTE®-Bauweise**

## Die Vorteile Reitplatz ohne Unterbau mit einmaligen Eigenschaften

### DAS QUALITÄTS-SPARPAKET

- dauerhaft hoher Reitkomfort
- Allwetter Nutzbarkeit
- einfache & schnelle Umsetzung (Selbstbau möglich)
- Kosten- u. Materialersparnis
- 1 Lösung für Spring- u. Dressursport (TTE® PRO<sup>+</sup>)

### GELENKSCHONENDES REITEN



- Flächenelastik für dauerhafte Gelenkschonung (verstärkt bei TTE® PRO<sup>+</sup>)
- Sehnen und Bänder der Tiere werden entlastet

### LANDSCHAFTS-SCHUTZKONZEPT

- einfach zu genehmigen
- Ursprungsfläche wird schonend überbaut und erhalten
- kein Eingriff in die belebte Bodenzone
- Grundwasserschutz durch Stoffabbau

### SCHNEESCHUHEFFEKT

Der horizontal-vertikale Verbund der massiven TTE®-Elemente (ca. 27 kg/m<sup>2</sup>) wirkt lastverteilend, ersetzt so die klassische Schottertragschicht und verhindert Unebenheiten.

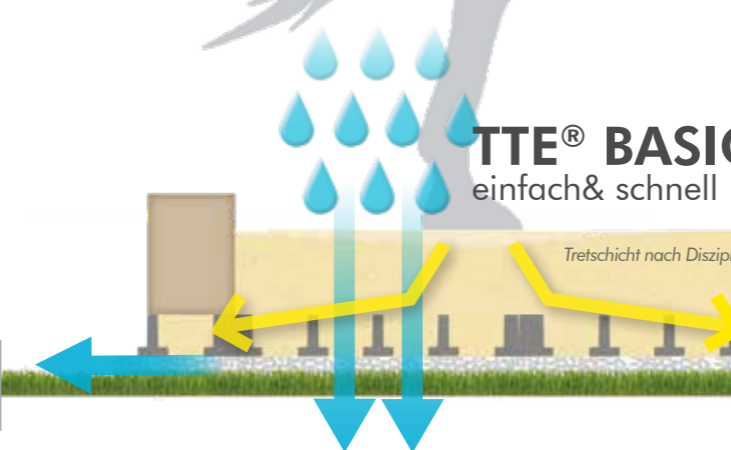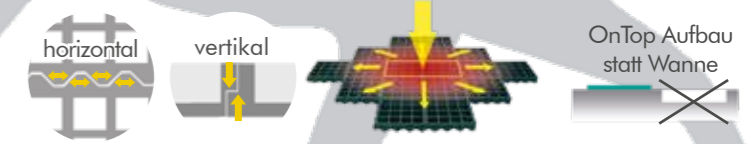

**TTE® BASIC**  
einfach & schnell

### 100% ENTWÄSSERUNG

Der wasserdurchlässige, unverdichtete On-Top Aufbau liegt über dem umliegenden Niveau (keine Wanne) und verhindert so stehendes Wasser.

Die Ausgleichsschicht aus Feinkies/Splitt oberhalb des Mutterbodens beträgt lediglich 5 cm.



**TTE® PRO<sup>+</sup>**  
BASIC + mehr Funktion


### FLÄCHENELASTIK<sup>+</sup>

Das flächenelastische Verhalten der 10 cm hohen Holzastikschiicht (Holzhackschnitzel) bietet eine konstante Stoßdämpfung mit idealen Reiteigenschaften, gleichzeitig schont es die Gelenke des Pferdes ohne die Sehnen und Bänder zu belasten.

### BEFEUCHTUNG

Die Holzschicht wirkt isolierend und als Wasserspeicher. Das gespeicherte Wasser wird in Trockenperioden an die Tretschicht abgegeben und hält diese feucht. Die Atemwege und Lungen der Pferde werden geschont und Bewässerungskosten eingespart.

**TTE<sup>®</sup> PRO<sup>+</sup> vs. konventionelle Bauweisen  
Stoßdämpfung**

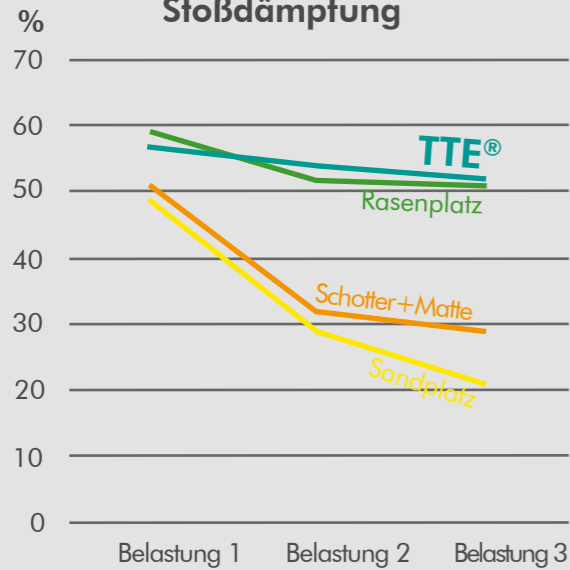

Die Hochschule Osnabrück hat durch sporttechnische Prüfungen die TTE<sup>®</sup> Bauweise bzgl. der Stoßdämpfung mit konventionellen Bauweisen verglichen.

**TTE<sup>®</sup> PRO<sup>+</sup> Reitplätze leisten demnach ideale Werte des Kraftabbaus und der Energierückgewinnung, die einem Rasenplatz unter idealen Bedingungen entsprechen. Erleben Sie Stoßdämpfung auf hohem Niveau bei konstanter Leistung.**

- geprüftes Reiterverhalten
- konstante Eigenschaften
- stark reduzierte Hufschlagbildung und Pflege

**NEU** WIR bauen für **SIE** - für ein perfektes Ergebnis

Unser professionelles Bauteam bietet Ihnen das Rundumsorglospaket für den perfekten TTE<sup>®</sup>-Reitplatz. Wir gewährleisten Ihnen hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Sie wollen lieber selbst bauen, jedoch mit fachlicher Begleitung? Wir übernehmen die Bauleitung und unterstützen Sie!

- Bauleistungen von HÜBNER-LEE nach Bedarf
- sehr schnelle und geübte Umsetzung für ein perfektes Ergebnis
- stressfrei und zeitsparend



Einbau der Elastikschicht




Verlegen TTE<sup>®</sup>-System



Aufbringen der Tretschicht



TTE<sup>®</sup> BASIC Dressur- & Springplatz

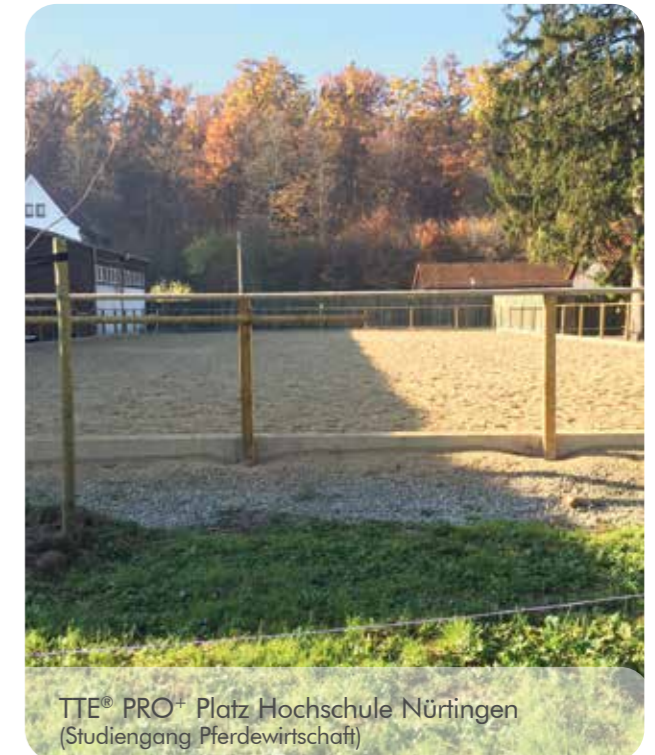

TTE<sup>®</sup> PRO<sup>+</sup> Platz Hochschule Nürtingen (Studiengang Pferdewirtschaft)



TTE<sup>®</sup> BASIC Dressurplatz



TTE<sup>®</sup> BASIC Dressur- & Springplatz

**Noch Fragen?**

Rufen Sie uns an **+49 (0)8393 / 9229-0** oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per Mail [info@huebner-lee.de](mailto:info@huebner-lee.de)  
Wir begleiten Sie von der Idee bis zur Umsetzung. Das **TTE<sup>®</sup>-System** ist **ToTal Einfach** und funktioniert als einziges System ohne Unterbau! Sie sparen Kosten & Arbeit und entscheiden sich für eine ökologische und werthaltige Lösung.

**Fordern Sie weitere Unterlagen an:**

- Auslauf-/Paddockflächen
- Outdoor Reiningboden
- Reithallenboden
- Aktivstall

HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 1, D-87752 Holzgünz  
Telefon: +49 (0)8393-9229-0, Fax: -22  
E-Mail: [info@huebner-lee.de](mailto:info@huebner-lee.de), [www.reitplatz.de](http://www.reitplatz.de)